


MONTERING AF TAGTRIN

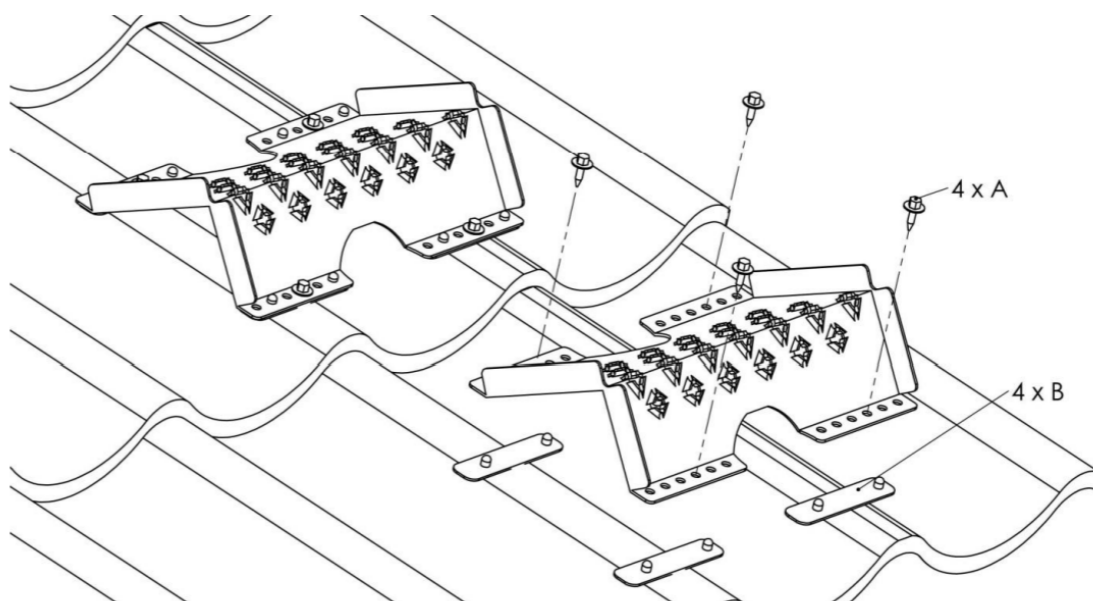

Tagsten med EDPM Tætning

www.profiltech.dk/kategori/tagtrin/

Tagsten til montering på stålplader minimum 0,40 mm

Tagtrin anvendes på bygninger med en facadehøjde på maksimalt 4,00 Mtr. og maksimalt taghældning på 45 Grader.

Tagtrin har to trædeflader for at tilpasse forskellige taghældninger, ved taghældning over 33 Grader anvendes den smalle trædeflade.

Tagtrin monteres i ret linie lodret med et interval på ca 49 Cm.